

BRAS DE CHARGEMENT PAR LE DÔME

Dépôt



QUALITÉ
SIMPLICITÉ
AUTOMATISATION




Qualité

Chaque bras de chargement est testé en sortie de production en usine.



Simplicité

Le bras de chargement par le dôme convient pour les dépotages directs ou déportés.



Automatisation

Le bras de chargement par le dôme se règle automatiquement grâce à son ressort d'équilibrage.

BRAS DE CHARGEMENT PAR LE DÔME

+ PRODUIT

- Trois brins afin de faciliter l'utilisation du bras
- Ressort d'équilibrage réglable en tension

Ces bras de chargement DN80 permettent les opérations de chargement de produit, par le dôme de véhicules citernes.

AVANTAGES


- Convient pour des dépotages directs ou déportés
- Remplissage gravitaire ou pression
- Testé unitairement en production
- Fonctionnement automatique
- Occupe un volume minimum (optimisation du volume utile du réservoir)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type ciseaux
- 3 joints tournants graissables
- Vanne homme mort, commande par tringlerie à distance
- Équilibrage à ressort réglable qui permet le mouvement vertical du bras de chargement de 55° au dessus de l'axe horizontal et de 30° au dessous
- Boîte à égouttures aluminium
- Contacteur d'abaissement ATEX pour Marche/Arrêt de la pompe (en option)

⚠ II 2 G :

Ces matériels non électriques ne possèdent pas de source propre d'inflammation, en conséquence, ils ne sont pas concernés par la directive 2014/34/UE (Directive ATEX).

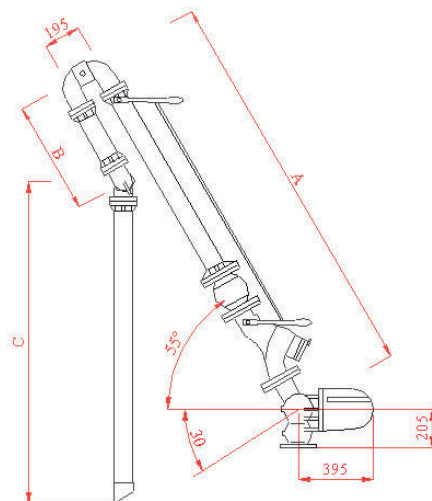

Dimensions **A** **B** **C** Clapet Sim

POUR PASSERELLE

03832703	2500	1000	1900	avec
03832702	2500	1000	1900	sans

Options

03820314	Boîte à égouttures aluminium
14293860	Contacteur d'abaissement ATEX



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
02/2023 39000046 Ind H FR

MADIC industries **MADIC** group
une société de