


CLEANFILL 4GVF

Norme EN 13616

Limiteur de remplissage

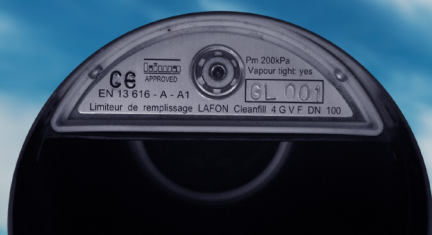

QUALITÉ
FIABILITÉ
SÉCURITÉ



Qualité

Le Cleanfill 4GVF est un produit inventé et breveté par MADIC industries. Les performances de chaque pièce sont enregistrées en sortie de production d'usine.



Fiabilité

Le Cleanfill 4GVF est un dispositif éprouvé qui possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement.



Sécurité


Le Cleanfill 4GVF respecte la norme EN 13616 et les exigences de la directive ATEX. C'est un produit qui répond à la protection de l'environnement.

CLEANFILL 4GVF



+ PRODUIT

- Le limiteur de remplissage Cleanfill 4" est un équipement de sécurité et de protection de l'environnement
- Le design breveté de ce limiteur permet de le mettre en place ou de l'enlever sans détamponner le plateau de trou d'homme du réservoir
- ATEX : attestation d'examen CE de type INERIS 06ATEX0058
- KIWA BRL-K636/03

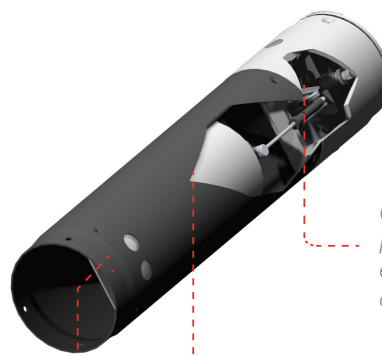

Combinaison de 2 valves permettant une pression équilibrée et une ré-ouverture rapide.

Flotteur interne pour une installation et une maintenance facilitée.

Composants conçus pour une parfaite étanchéité et une protection anti-corrosion.



Produit inventé et breveté par MADIC industries

AVANTAGES

- Meilleur grand débit du marché pour un temps de dépotage plus court
- Grande facilité de montage ou démontage sans détamponner le plateau de trou d'homme. Pré-requis piquage 4" femelle
- Montage sur plateau trou d'homme ou piquage sur la génératrice
- Système tubulaire. Aucun mécanisme hors du corps cylindrique
- Mécanisme vertical intégré
- Longévité du matériel
- Matériaux non corrodables
- Nombreux accessoires de montage pour tous les cas de figure
- Dispositif «vapour tight», complètement étanche à la vapeur, permettant d'isoler le ciel gazeux des réservoirs de l'atmosphère

Référence	Description
10024000	CLEANFILL 4GVF Marquage ATEX  II 1 G Ex h IIB T6 Ga T° d'utilisation : -25°C à +60°C Certification ATEX INERIS 06ATEX0058


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme européenne EN 13616
- Utilisable pour le remplissage direct par gravité
- Produits : Tous hydrocarbures
- Débit maximum : 85 m³/h - 1414 litres/minute
- Débit minimum : 3 m³/h - 50 litres/minute
- Pression maximum : 2 bar
- Pression minimum : 150 mbar
- Temps de ré-ouverture / écoulement : moins d'une minute

INSTALLATION DU CLEANFILL 4GVF



Pas de flotteur externe



Maintenance rapide



Facilité d'installation


NORMES

EN 13616

Dispositif limiteur de remplissage, destiné à être utilisé dans des installations de transport/distribution/stockage des gaz/carburants destinés à l'approvisionnement des systèmes de chauffage/refroidissement des bâtiments.

Catégorie A

- Efficacité des dispositifs limiteurs de remplissage — Réussite
- Durabilité de l'efficacité contre la température, les attaques chimiques, la fatigue et le nombre de cycles — Réussite

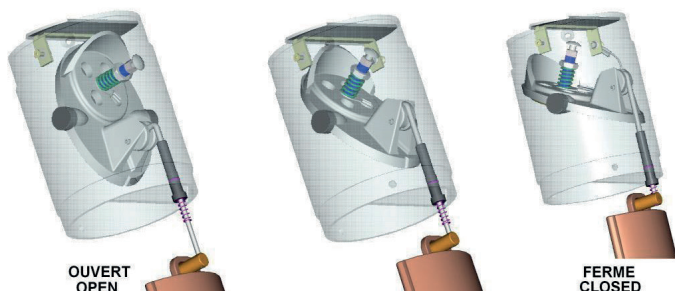

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

 ISO 9001  ISO 14001

Document non contractuel
11/2024 39000117 Ind L FR

 **MADIC** industries  **MADIC** group
une société de