

SOLO 3" - 4"

Norme EN 13616

Limiteur de remplissage



QUALITÉ
FIABILITÉ
SÉCURITÉ



Qualité

Le limiteur de remplissage SOLO 3"-4" est un produit inventé et breveté par MADIC industries. Les performances de chaque pièce sont enregistrées en sortie de production d'usine.



Fiabilité

Le limiteur de remplissage SOLO 3"-4" est un dispositif éprouvé qui possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement.



Sécurité

Le limiteur de remplissage SOLO 3"-4" respecte la norme EN 13616 et les exigences de la directive ATEX. C'est un produit qui répond à la protection de l'environnement.

SOLO 3" - 4"

+ PRODUIT

- Produit inventé et breveté par MADIC industries
- Passage intégral
- Remplissage gravitaire ou pression


Le limiteur de remplissage SOLO est un équipement de sécurité et de protection de l'environnement.

Le limiteur SOLO se caractérise par son passage intégral et son temps de réouverture court permettant un dépotage très rapide.


Il est le fruit de l'expérience MADIC industries, plus de 40 ans dans les limiteurs de remplissage.

AVANTAGES

- Débit supérieur de 20 à 25% aux produits concurrents (passage intégral pour un dépotage plus rapide)
- Utilisable en dépotage gravitaire ou en pression (8 bar)
- Grande facilité de montage : Bride à visser sur la partie haute du limiteur
- Anti-vortex, permettant de tranquiliser le fluide lors du passage dans le limiteur
- Longévité du matériel (flotteur construction acier inoxydable, non corrodable)
- Testé unitairement en production

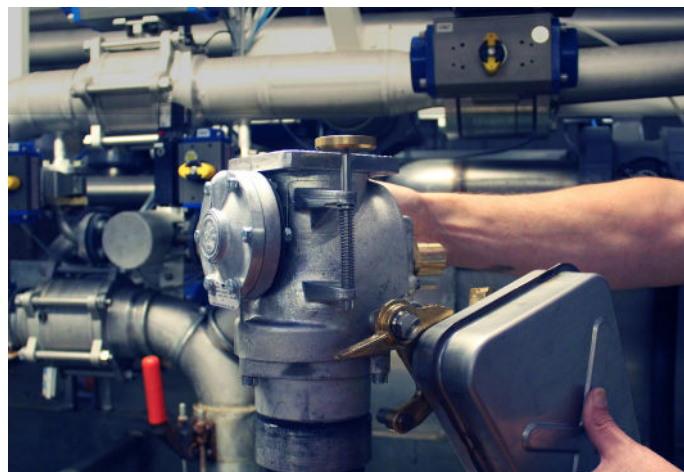

Produit inventé et breveté
par MADIC industries



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme européenne EN 13616
- Utilisable pour le remplissage direct par pompe ou par gravité
- Produits : hydrocarbures
- Pour les réservoirs aériens ou enterrés
- Débit maximum 3» : 60 m³/h - 1000 litres/minute
- Débit maximum 4» : 80 m³/h - 1330 litres/minute
- Débit minimum : 3,6 m³/h - 60 litres/minute
- Pression maximum : 8 bar - 110 psi
- Pression minimum : 150 mbar - 2,17 psi
- Temps de ré-ouverture / écoulement : moins d'une minute
- Installation facile : directement sous le couvercle du trou d'homme via ensemble bobine et bride livrés

NORMES

ATEX

Attestation d'examen CE de type INERIS 04ATEX0103
+ complément INERIS 04ATEX0103/01

Température d'utilisation : de -25°C à +60°C



II 1 G c IIB T6

EN 13616

Dispositif limiteur de remplissage, destiné à être utilisé dans des installations de transport/distribution/stockage des gaz/ carburants destinés à l'approvisionnement des systèmes de chauffage/refroidissement des bâtiments.

Catégorie A

- Efficacité des dispositifs limiteurs de remplissage — Réussite
- Durabilité de l'efficacité contre la température, les attaques chimiques, la fatigue et le nombre de cycles — Réussite

Référence	Description
10000950	SOLO DN 80 - 3" BSP
14293580	SOLO DN 80 - 4" BSP

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
11/2022 39000150 Ind N FR

 **MADIC** industries  une société de **MADIC** group