

CLAPET DE PIED MULTIFONCTION

Clapet et Vanne



QUALITÉ
FIABILITÉ
ROBUSTESSE




Qualité

Chaque pièce du clapet de pied multifonction est testée en sortie de production en usine.



Fiabilité

Le clapet de pied multifonction possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement. Il est adapté au monde de l'hydrocarbure.



Robustesse

Le clapet de pied multifonction est conçu pour résister dans le temps tout en bénéficiant d'une maintenance aisée.

Clapet de pied multifonction pour distributeur

+ PRODUIT

- Portée de clapet auto-nettoyante évitant la présence de particules néfastes à sa bonne étanchéité
- Facilité d'installation

Le clapet de pied sécurisé est installé sous le distributeur, au-dessus du bac de récupération d'égoutture.

5 fonctions :

- Clapet anti-retour
- Vanne d'isolement
- Vidange possible du produit contenu dans l'appareil distributeur
- Prise de pression amont
- Prise de pression aval

AVANTAGES

- Encombrement minimum avec 5 fonctions, situé au pied de l'appareil distributeur
- Grand débit
- Utilisable avec des brides rondes, ovales ou triangulaires. Les brides rondes ou triangulaires disposant de 3 points de serrage équidistants, présentent une meilleure facilité et fiabilité en terme d'étanchéité
- Issue d'une conception et d'un design utilisés depuis plus de 30 ans pour les clapets de retenue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 36mm
- DN40
- Aluminium anodisé
- Joints Viton®
- Livré avec 2 joints et visserie
- Peut être fourni équipé de brides et visserie
- Le clapet anti-retour évite le retour du produit en réservoir
- Fonction vanne by-pass afin de vidanger la pompe de l'appareil distributeur
- Blocage du clapet par 2 molettes en position fermée afin de :
 - tester la tuyauterie d'aspiration en amont
 - et /ou isoler le groupe du volucompteur
- Mesure de dépression créée par la pompe de l'appareil distributeur


Référence	Description
13600000	Clapet de pied avec 2 joints et ensemble visserie
14292580	Clapet de pied avec 2 joints, 1 bride triangulaire et ensemble visserie
03830409	Bride triangulaire seule
03823410	Bride ovale
13600090	Joint seul
13600200	Kit de contrôle test pour appareil distributeur



CONDITIONS DU TEST


- Débit référent jusqu'à 250 litres/minute
- Clapet situé en aval d'un groupe de pompage
- Mesures faites par simple remplacement du clapet pour :
 - Un même réseau hydraulique
 - Un même produit
 - Une même température du produit
 - Une même température de l'air ambiant
 - Une même pression atmosphérique

PERTES DE CHARGE EN FONCTION DU DÉBIT

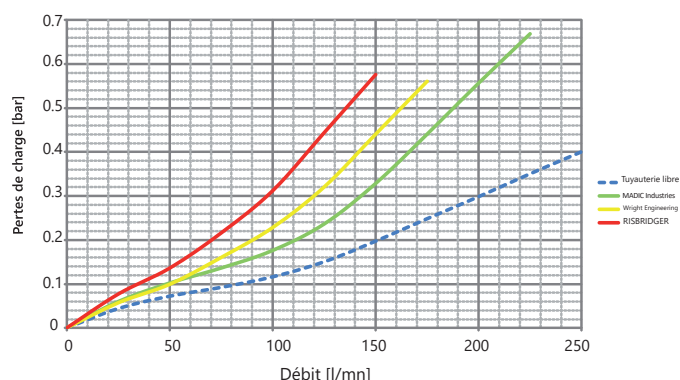


COMPARATIF CLAPET DE PIED

Pertes de charge à 150l/min. [bar]

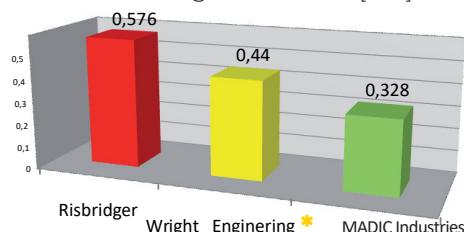

Débit max. [l/min]

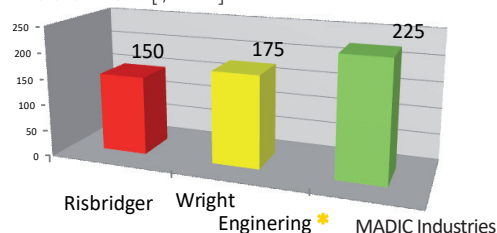

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
02/2023 39000160 Ind M FR

MADIC industries **MADIC** industries
une société de