

# POTENCE BRAS DE CHARGEMENT

---

## Dépôt

OPTION  
SIMPLICITÉ  
ROBUSTESSE



### Option

---


La potence bras de chargement est disponible en différentes hauteurs.



### Simplicité

---

La potence bras de chargement est livrée dans un ensemble prêt à fixer pour une simplicité d'usage.



### Robustesse

---

La potence bras de chargement permet de supporter les bras de chargement par le dôme ou en source.

# Potence bras de chargement

## + PRODUIT

- Protection anti-corrosion avec galvanisation à chaud
- Point de purge situé en partie basse


La potence de bras de chargement permet de supporter les bras de chargement par le dôme ou en source.

## AVANTAGES

- Ensemble à fixer sur une dalle par spits
- Fournie avec note de calcul descente de charge
- Anneau pour passage de câble pour le bras de chargement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brides entrée 3" PN10-16
- Bride sortie 3" ANSI 150 RF pour bras de chargement
- Hauteur : 2 m ou 3,70m
- Dimensions de la platines : 400 x 400 mm
- Purge potence située en partie basse

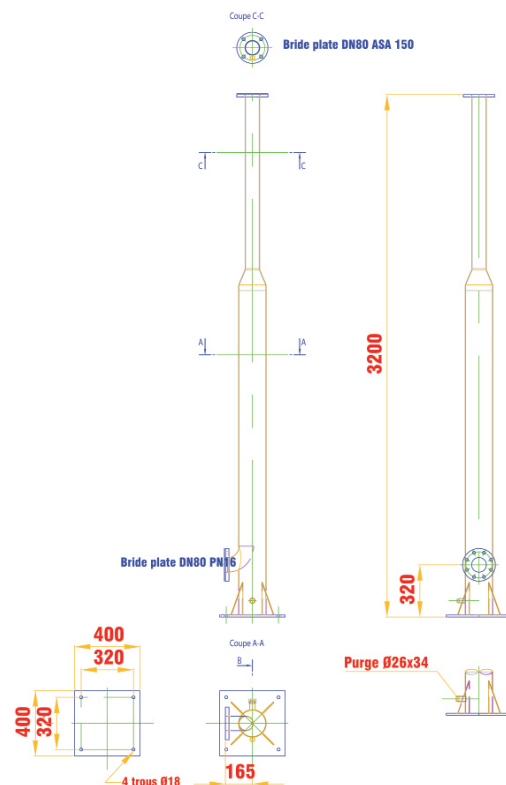

| Référence | Description           |
|-----------|-----------------------|
| 37000150  | Potence hauteur 2 m   |
| 37000050  | Potence hauteur 3,70m |



## CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin  
33240 Saint-André-de-Cubzac - France  
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. [contact.industries@madic.com](mailto:contact.industries@madic.com)  
[WWW.GROUPE.MADIC.COM](http://WWW.GROUPE.MADIC.COM)

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel  
11/2022 39000164 Ind G FR

**MADIC** industries **MADIC** group  
une société de