

CHAMBRE DE TROU D'HOMME POLYÉTHYLÈNE, RÉHAUSSE 38"

Chambre Tampon et Tuyauterie



SÉCURITÉ
SIMPLICITÉ
ROBUSTESSE




Sécurité

La chambre de TH polyéthylène réhausse 38" permet un accès aisé à l'intérieur du compartiment du réservoir.



Simplicité

La chambre de TH polyéthylène réhausse 38" est aisé à mettre en place.



Robustesse

La chambre de TH polyéthylène réhausse 38" est conçue pour résister à la corrosion.

Chambre de trou d'homme polyéthylène, réhausse 38"

+ PRODUIT

- La chambre répond aux règles de sécurité pour travail en espaces confinés
- Installation simple par vissage entre l'embasse et la réhausse
- Possibilité de thermosouder les presses étoupes sur l'embasse



Chambre de trou d'homme permettant un accès aisé à l'intérieur du compartiment réservoir.

Les parois de la chambre sont conçues pour résister à la poussée du remblai.

Réalisée en polyéthylène, elle ne nécessite aucune précaution particulière lors de l'installation ou de son usage.

AVANTAGES

- La base est boulonnée sur le cadre carré ou rond installé autour du trou d'homme du réservoir ; dimension type du cadre : 960 mm
- La réhausse a un passage libre de Ø 920 mm
- La réhausse et l'embasse sont à thermosouder (prévoir machine adaptée)
- Elle peut être coupée sur site à 8 niveaux différents sans perdre le système de fermeture du couvercle
- Un joint et 6 crochets assurent la fermeture hermétique du couvercle
- Sur les grandes faces, 3 presse-étoupes peuvent être installés en ligne et deux sur les petites faces

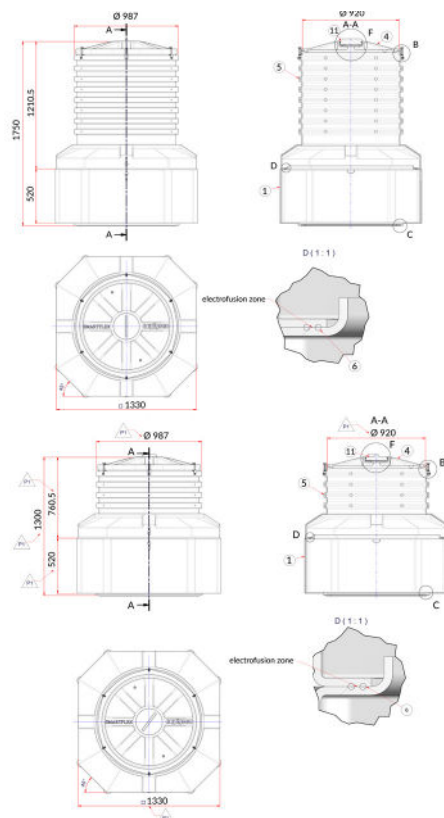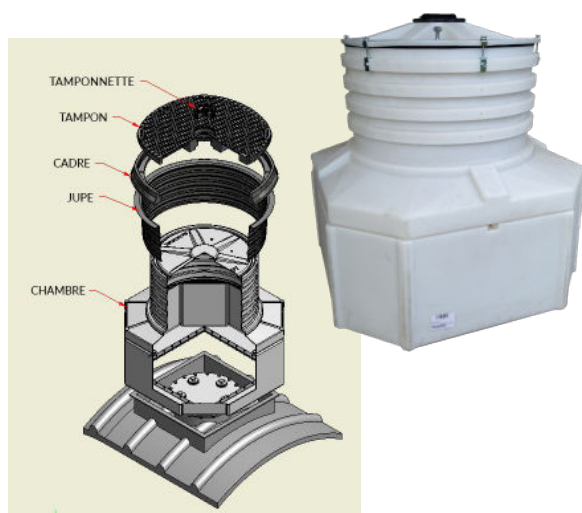

Chambre de visite étanche, polyéthylène, modèle profond avec réhausse allongée.

Chambre de visite étanche, polyéthylène, modèle profond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'embasse et la réhausse sont fabriquées en polyéthylène par technique de rotomoulage ; l'épaisseur des parois est au minimum de 8 mm
- Grande embasse polygonale, 8 faces assurant un espace de travail confortable :
 - 4 faces planes de 496 mm x 707 mm
 - 4 faces planes de 496 mm x 285 mm
- Réhausse annelée, ajustable en hauteur
- La distance interne minimum entre chaque paroi et le centre du plateau trou d'homme est de 657 mm
- Le fond de l'embasse est prédécoupé et foré aux dimensions du cadre du réservoir (selon spécifications MADIC industries)
- Couvercle étanche en polyéthylène ; il dispose d'un trou central pour l'installation d'un presse-étoupe permettant le passage étanche du tuyau de jaugeage.
- Tous les joints sont en caoutchouc nitrile
- La chambre répond aux règles de sécurité pour travail en espaces confinés

Référence	Description
03833697	Chambre de visite étanche, polyéthylène, modèle profond, avec réhausse allongée
03833698	Chambre de visite étanche, polyéthylène, modèle profond
03833699	Kit de fermeture du couvercle
03833700	Bouchon fileté pour couvercle

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
01/2024 39000237 Ind F FR

MADIC industries **MADIC** industries
une société de