

POMPE IMMERGÉE ADBLUE® Ø138MM

Pompe



SIMPLICITÉ
FIABILITÉ
SÉCURITÉ



Simplicité

Les pompes immergées intégrées dans les réservoirs de stockage permettent d'alimenter les appareils distributeurs d'AdBlue®.



Fiabilité

Corps de pompe en acier inoxydable 304, double garniture mécanique, moteur asynchrone refroidi par le liquide pompé permettent sa facilité d'utilisation et d'entretien.



Sécurité

Les pompes immergées AdBlue® peuvent être commandées automatiquement via un flotteur intégré ou bien par un système de jaugeage électronique.

Pompe immergée AdBlue® Ø138mm

+ PRODUIT

- Faible consommation, hautes performances
- Fonctionnement continu et longévité
- Entretien facile
- Facilité d'utilisation


Pompe immergée AdBlue® multi-turbine 5" avec corps de pompe en acier inoxydable. Disponible sans ou avec flotteur pour un fonctionnement automatique. Parfaitement adaptée pour des plateaux avec piquage de passage 150mm.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION DE LA POMPE


Corps de pompe en acier inoxydable AISI 304. Turbines, diffuseurs, filtre et chambre à huile en technopolymère. Partie hydraulique positionnée sous le moteur. Double garniture mécanique. Le système d'étanchéité appliqué garantit l'étanchéité du moteur et le bon fonctionnement de la garniture mécanique même en cas de fonctionnement à sec de courte durée.

MATÉRIAUX & PERFORMANCE À 50HZ

N°	PARTS	MATERIALS
1	IMPELLER	TECHNOPOLYMER
2	DIFFUSER	TECHNOPOLYMER
3	SHAFT WITH ROTOR	AISI 303 (Part in contact with the pumped liquid)
4	STATOR SLEEVE	AISI 304
7	SUCTION STRAINER	TECHNOPOLYMER
8	EXTERNAL SLEEVE	AISI 304



Q=m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8
Q=l/min	0	20	40	60	80
H(m)	44	42	37	29	18

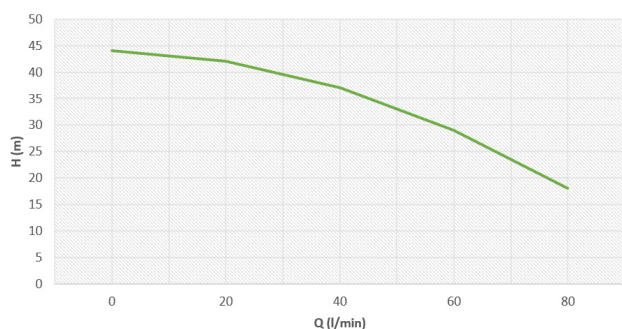

— 03833822 - 03833823 Pompe immergée AdBlue® Ø138mm



CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION DU MOTEUR

Moteur asynchrone à service continu, refroidi par le liquide pompé. Rotor monté sur roulements à billes surdimensionnés. Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304. Stator inséré dans un boîtier étanche en acier inoxydable et recouvert d'un couvercle contenant le câblage et le condensateur. Protection thermo-ampérométrique et condensateur permanent inclus. Construction conforme aux normes CEI 2-3 et CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Débit : de 0,9 m³/h à 7,2 m³/h
- Distance jusqu'à : 44m
- Profondeur d'immersion maximale : 20m
- Type de liquide pompé : propre, exempt de substances solides ou abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre. Convient pour une utilisation avec l'AdBlue®
- Plage de température du fluide : de 0°C à +40°C
- Raccordement fileté : 1"1/4 BSP
- Diamètre extérieur maximal de la pompe : 138mm
- Nombre maximal de démarrages : 20/h
- Classe de protection : IP68
- Classe d'isolation : F
- Alimentation électrique monophasée : 230V 50Hz
- Câble d'alimentation (m) et fiche : 15m H07RN-F
- Types d'installations possibles : fixe ou mobile, en position verticale ou horizontale

Référence	Description
03833822	Pompe immergée AdBlue inox DN138 0,65kW - 230V sans flotteur
03833823	Pompe immergée AdBlue inox DN138 0,65kW - 230V avec flotteur

ELECTRICAL DATA							H mm	PACKING DIMENSIONS			VOLUME PACKING m3	QTY x PALLET	WEIGHT Kg
POWER INPUT 50 Hz	P1 kW	P2 NOMINAL		In A	CAPACITOR			L/A	L/B	H			
		kW	HP		µF	Vc							
230 V	1	0,65	0,87	4,5	20	450	562	720	180	240	0,031	18	17,3

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM
✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
03/2025 39000345 Ind B FR

MADIC industries MADIC group
une société de