

ECOTANK

Station nomade éco privative



PRIVATIF
QUALITÉ
MOBILITÉ



Privatif

L'ECOTANK est une station complète à usage privatif. Réservoir en simple ou double paroi disponible sur skid avec plateforme.



Qualité

L'ECOTANK est un réservoir fabriqué sous contrôle qualité ISO9001/version 2015 et selon la norme européenne EN 12285-2 sur berceaux renforcés.




Mobilité

L'ECOTANK est facile à transporter « à-vide » pour être exploité sur différents sites (certificat dégazage obligatoire).

ECOTANK

+ PRODUIT

- Équipé d'un limiteur de remplissage (dépotage)
- Équipé de clapet anti-siphon (aspiration)
- Mono ou bicompartiment
- Distribution gauche/arrière ou droite
- Conteneurisable en version DN1,90m

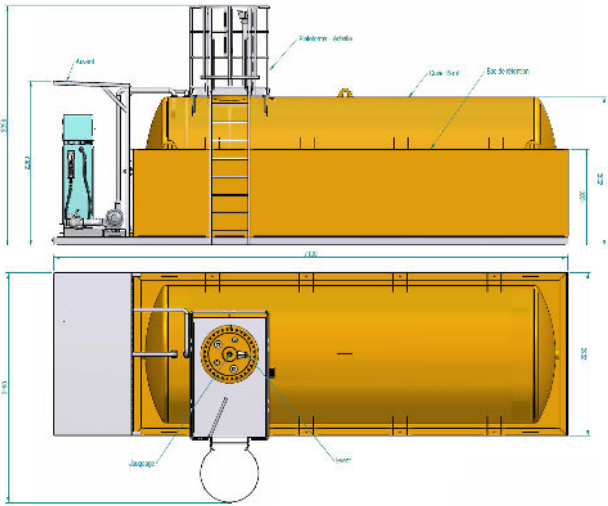

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double enveloppe EN 12285-2
- Plateau de TH DN600 (2*80 + 4*50)
- Aspiration DN40 et « col-de-cygne » / jaugeage manuel DN40 + règle / dépotage DN50 ou DN80 + limiteur et « col-de-cygne » / évent DN65 + réhausse
- Grenaillage SA2,5 en standard avec peinture jaune RAL1006 500µ
- Plateforme soudée en bout de réservoir (« tôle armée »)
- Platine support du (des) distributeur(s) de carburants incluse

OPTIONS

- Couleur RAL spécifique client
- Skid en IPN sous tout le réservoir pour utilisation endurcie (type carrières...)
- Simple paroi avec bac de rétention et skid
- Plateforme supplémentaire à l'autre bout du réservoir (cas de double distribution)
- Pré-montage usine du (des) distributeur(s) de carburants
- Support armoire électrique pré-monté usine
- Pré-montage usine borne de gestion
- Rétention + caillebotis sous distributeur de carburants
- Abri 3 faces sur plateforme distribution (configurable)
- Adaptation d'un groupe de réception

NORMES

Ce matériel est susceptible de recevoir des composants ATEX (distributeurs, jaugeages,...) ; en conséquence, les installateurs doivent travailler conformément à la Directive 1999/92/CE.



Diamètre (m)		1,25	1,5	1,9	2,5				
Capacité		3m3	5m3	10m3	20m3	30m3	40m3	50m3	60m3
Double paroi	Longueur	4,1	4,5	5,3	5,9	8	10	12	14,2
	largeur	1,25	1,5	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Simple paroi + bac rétention	Longueur	4,6	5	5,8	6,4	8,5	10,5	12,5	14,7
	largeur	1,8	2	2,5	3	3	3	3	3

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM
✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
04/2023 39000313 Ind H FR

