

RÉSERVOIR À DOUBLE PAROI NF - EN 12285-2

Réservoirs aériens



CERTIFIÉ SÉCURISÉ ADAPTABLE



Certifié

Le réservoir à double paroi est conforme à la norme européenne EN 12285 - 2 dédiée aux réservoirs en acier fabriqués en atelier.



Sécurisé

Le réservoir à double paroi est livré avec 2 berceaux européens renforcés. Sa fabrication répond aux normes qualité pour votre stockage d'hydrocarbures.



Adaptable

Le réservoir à double paroi est disponible dans toutes les tailles et peut être adapté avec de nombreuses options.

Réservoir à double paroi NF - EN 12285-2


+ PRODUIT

- Certificat de fabrication sous contrôle qualité à la norme européenne EN 12285 - 2 Réservoirs aériens
- De 1,5 à 120m³ : toutes tailles intermédiaires disponibles (Déclaration à prévoir si $\geq 50\text{m}^3$)
- 6 diamètres disponibles (de 1,25 à 3,00m)
- Nombreuses options possibles

L'assurance qualité pour votre stockage aérien de gazole et de fioul domestique en double paroi.

OPTIONS

- Réservoir en simple enveloppe (avec cuvette de rétention)
- TH (trou d'homme) supplémentaire de visite
- Pré-équipements usine : limiteur de remplissage, aspiration(s), évents avec réhausse, ...
- Apprêt antirouille seul
- Couleur RAL au choix
- Échelle à crinoline alu, plateforme acier galvanisé, rambarde alu aux normes de sécurité
- Pré-équipement tuyauteries
- Coffre acier galvanisé antivol autour du TH
- Systèmes de jaugeage (mécanique, électrique, électronique)

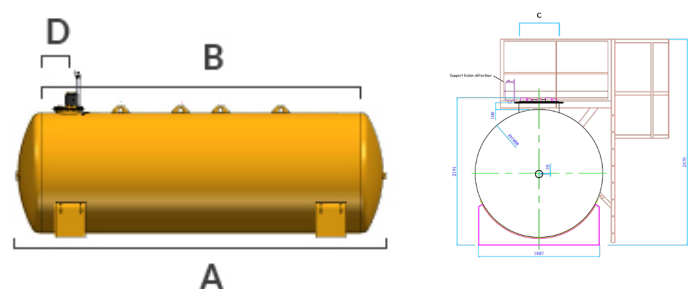

Vue en coupe du côté du réservoir hors sol

IMPLANTATION AÉRIENNE

Le réservoir à double paroi aérien peut être implanté :

- Dans un local réservé au stockage sur berceaux renforcés européens
- À l'extérieur

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Un trou d'homme DN européen : 600x720 mm
- Un revêtement extérieur polyuréthane bi composant appliqué à chaud après préparation de surface. Epaisseur 500 microns couleur jaune RAL1006

Capacité litres	Diamètre mm	Volume par compartiment litres	Cote A m	Cote B m	Cote D modifiable m	Epaisseur mm	Poids kg
1 500	1 258	1 500	1 570	1 000	500	5	470
2 000	1 258	1 500	1 970	1 400	700	5	590
3 000	1 258	1 500	2 820	2 250	700	5	800
4 000	1 258	1 500	3 690	3 130	700	5	990
5 000	1 508	1 500	3 240	2 600	700	5	1110
6 000	1 508	1 500	3 870	3 230	700	5	1340
8 000	1 508	1 500	5 050	4 440	700	5	1695
10 000	1 508	1 500	6 170	5 560	700	5	1 965
8 000	1 908	3 000	3 370	2 600	700	6	1 695
10 000	1 908	3 000	4 020	3 250	700	6	1 965
12 000	1 908	3 000	4 770	4 000	700	6	2 270
15 000	1 908	3 000	5 810	5 040	700	6	2 780
20 000	2 512	6 000	4 650	3 690	700	6	3 500
25 000	2 512	6 000	5 670	4 700	700	6	4 150
30 000	2 512	6 000	6 740	5 790	700	6	4 850
40 000	2 512	6 000	8 760	7 800	700	6	6 200
50 000	2 512	6 000	10 730	9 770	700	6	7 500
60 000	2 512	6 000	12 920	11 960	700	6	8 900
70 000	2 512	6 000	14 950	13 980	700	6	10 300
40 000	3 012	10 000	6 420	5 220	700	7	6 180
50 000	3 012	10 000	7 720	6 520	700	7	7 250
60 000	3 012	10 000	9 140	7 940	700	7	8 480
80 000	3 012	10 000	12 080	10 880	700	7	10 950
100 000	3 012	10 000	14 870	13 670	700	7	13 980
120 000	3 012	10 000	17 750	16 590	700	7	17 100

SPÉCIFICATIONS

- 2 berceaux européens renforcés
- Plateau type chauffage (réservoir DN 1,25 / 1,50) piquages :
 - 3 en 50x60
 - 1 en 40x49
 - 1 en 33x42
 - 1 en 20x27 au centre pour jaugeage
- Plateau type pétroliers (réservoir DN 1,90 / 2,20 / 2,50 / 3,00) piquages :
 - 2 en 80x90
 - 4 en 50x60 dont un au centre pour jaugeage
- Plaque de conformité à la norme EN 12285-2 en inox :
 - Certificat de test à 0,3 bar d'air

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
04/2023 390000116 Ind F FR

MADIC industries **MADIC** group
une société de