

RÉSERVOIR À SIMPLE PAROI

NF-EN 12285-2

Réservoirs aériens

CERTIFIÉ
SÉCURISÉ
ADAPTABLE



Certifié

Le réservoir à simple paroi est conforme à la norme européenne EN 12285 - 2 dédiée aux réservoirs en acier fabriqués en atelier.



Sécurisé

Le réservoir à simple paroi est livré avec 2 berceaux européens renforcés. Sa fabrication répond aux normes qualité pour votre stockage d'hydrocarbures.



Adaptable

Le réservoir à simple paroi est disponible dans toutes les tailles et peut être adapté avec de nombreuses options.

Réservoirs à simple paroi NF-EN 12285-2

+ PRODUIT

- De 1,5 à 120m³ : toutes tailles intermédiaires disponibles
- 6 diamètres disponibles (de 1,25 à 3,00m)
- Nombreuses options possibles

L'assurance qualité pour votre stockage aérien de gazole et de fioul domestique en simple paroi.


IMPLANTATION AÉRIENNE

Le réservoir à simple paroi aérien peut être implanté :

- Dans un local réservé au stockage avec une cuvette de rétention de capacité égale au stockage
- À l'extérieur, avec une cuvette de rétention de capacité égale au stockage à raccorder au séparateur d'hydrocarbures. (Attention au respect des normes d'implantation en vigueur : limites de propriété etc...)

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Un trou d'homme DN européen : 600x720 mm
- Un revêtement extérieur polyuréthane bi composant appliqué à chaud après préparation de surface. Epaisseur 500 microns couleur jaune RAL1006

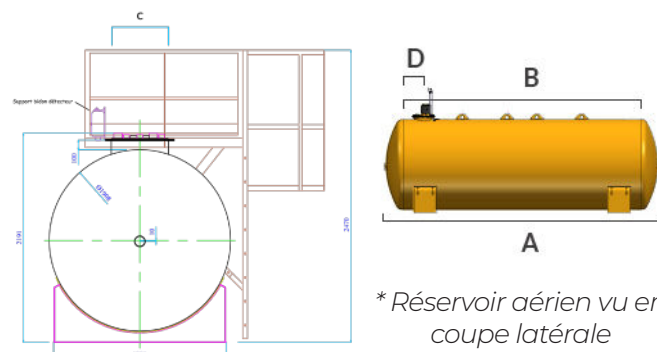

* Réservoir aérien vu en coupe latérale

OPTIONS

- Réservoir en double enveloppe (selon autorisations)
- TH (trou d'homme) supplémentaire de visite
- Pré-équipements usine : limiteur de remplissage, aspiration(s), événements avec réhausse, ...
- Apprêt antirouille seul
- Couleur RAL au choix
- Échelle à crinoline alu, plateforme acier galvanisé, rambarde alu aux normes de sécurité
- Pré-équipement tuyauteries
- Coffre acier galvanisé antivol autour du TH
- Systèmes de jaugeage (mécanique, électrique, électronique)



* Échelle à crinoline



* Solo 3"



* Coffre acier galva

Capacité litres	Diamètre mm	Volume par compartiment litres	Cote A m	Cote B m	Cote D modifiable m	Epaisseur mm	Poids kg
1 500	1 250	1 500	1 570	1 000	500	5	283
2 000	1 250	1 500	1 970	1 400	700	5	352
3 000	1 250	1 500	2 820	2 250	700	5	489
4 000	1 250	1 500	3 690	3 130	700	5	622
5 000	1 500	1 500	3 240	2 600	700	5	675
6 000	1 500	1 500	3 870	3 230	700	5	799
8 000	1 500	1 500	5 050	4 440	700	5	894
10 000	1 500	1 500	6 170	5 560	700	5	1 052
8 000	1 900	3 000	3 370	2 600	700	6	1 072
10 000	1 900	3 000	4 020	3 250	700	6	1 262
12 000	1 900	3 000	4 770	4 000	700	6	1 476
15 000	1 900	3 000	5 810	5 040	700	6	1 788
20 000	2 500	6 000	4 650	3 690	700	6	1 956
25 000	2 500	6 000	5 670	4 700	700	6	2 378
30 000	2 500	6 000	6 740	5 790	700	6	2 775
40 000	2 500	6 000	8 760	7 800	700	6	3 556
50 000	2 500	6 000	10 730	9 770	700	6	3 789
60 000	2 500	6 000	12 920	11 960	700	6	4 446
70 000	2 500	6 000	14 950	13 980	700	6	4 900
40 000	3 000	10 000	6 420	5 220	700	7	4 610
50 000	3 000	10 000	7 720	6 520	700	7	4 433
60 000	3 000	10 000	9 140	7 940	700	7	5 200
80 000	3 000	10 000	12 080	10 880	700	7	6 900
100 000	3 000	10 000	14 870	13 670	700	7	8 816
120 000	3 000	10 000	17 750	16 590	700	7	10 730

SPÉCIFICATIONS

- 2 berceaux européens renforcés
- Plateau type chauffage (réservoir DN 1,25 / 1,50) piquages :
 - 3 en 50x60
 - 1 en 40x49
 - 1 en 33x42
 - 1 en 20x27 au centre pour jaugeage
- Plateau type pétroliers (réservoir DN 1,90 / 2,20 / 2,50 / 3,00) piquages :
 - 2 en 80x90
 - 4 en 50x60 dont un au centre pour jaugeage

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
04/2023 39000082 Ind G FR

MADIC industries **MADIC** group
une société de