

RÉSERVOIR À DOUBLE PAROI NF-EN 12285-1

Réservoirs enterrés

CERTIFIÉ
SÉCURISÉ
ADAPTABLE



Certifié

Le réservoir à double paroi est conforme à la norme européenne EN 12285 - 1 dédiée aux réservoirs en acier fabriqués en atelier.



Sécurisé

Le réservoir à double paroi est équipé d'un système de détection de fuite avec liquide témoin. Le fluide anti-gel remplit l'espace entre les deux parois.




Adaptable

Le réservoir à double paroi est disponible dans toutes les tailles et peut être adapté avec de nombreuses options.

Réservoir à double paroi NF-EN 12285-1

+ PRODUIT

- De 1,5 à 120 m³ : toutes tailles intermédiaires possibles
- 6 diamètres disponibles : 1,25/1,50/1,90/2,20 (conteneurisable) /2,50/3,00 m
- Qualité de finitions peinture

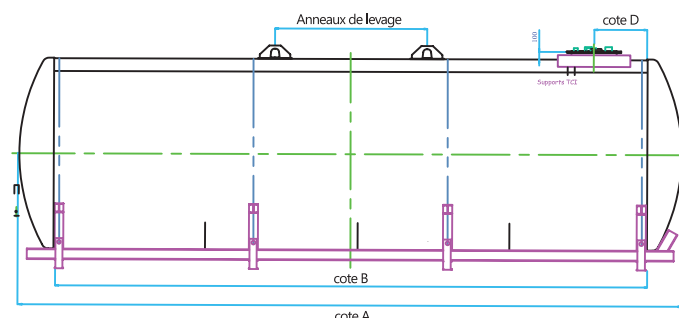

IMPLANTATION

Stockage enterré NF EN 12285-1-Classe A :

- En zone de protection des eaux, enfoui en pleine terre sur lit de sable et remblayé de sable neutre
- Ou sur châssis de pose rapide avec béton de lestage
- Ou sur berceaux métalliques fixés + sangles d'ancrage au radier béton

INSTALLATION

- Distance minimale entre le niveau du sol et la génératrice supérieure du réservoir : 0,50 m
Remblai maximum 1,50 m sur la génératrice supérieure.
- Ancrage par ceintures recommandé en cas de remontées des eaux pour contrer la poussée d'Archimède
- Aucun passage de véhicule ni dépôt de charge au dessus du réservoir, à moins d'une mise en place d'une dalle de répartition

OPTIONS

1. Possibilité de livrer le réservoir avec l'espace de la double enveloppe vide pour adaptation d'un détecteur de fuite à pression (norme EN 13160-2)
2. Revêtement extérieur résistance 10000 volts
3. Cadre support soudé-étanche (pour adaptation cheminée polyéthylène)
4. Elingues perdues (+ cordes de guidage) pour ne pas monter sur le réservoir
5. Niveaux à bulle pour contrôle lors de la mise en fosse
6. Tresse de mise à la terre entre châssis et réservoir (à connecter à la terre de la station)
7. Trou d'homme supplémentaire de visite
8. Revêtement intérieur pour carburant ou produits spécifiques
9. Pré-équipements usine avec limiteur remplissage/ tuyauterie d'aspiration
10. Rehausse de TH de 600 mm (si possible tuyauteries extérieures)

Capacité litres	Diamètre m	Volume par CPT litres	Cote A m	Cote B m	Ø TH m	Cote D m	Ep. paroi interne mm	Ep. paroi externe mm	Poids kg	Nombre berceaux standard et sangles
1 500	1,258	1 500	1,59	1,00	0,60	0,50	5	3	470	2
2 000	1,258	1 500	1,99	1,40	0,60	0,70	5	3	590	2
3 000	1,258	1 500	2,84	2,25	0,60	0,70	5	3	800	2
4 000	1,258	1 500	3,71	3,13	0,60	0,70	5	3	990	2
5 000	1,508	1 500	3,26	2,60	0,60	0,70	5	3	1110	2
6 000	1,508	1 500	3,89	3,23	0,60	0,70	5	3	1340	2
8 000	1,508	1 500	5,07	4,44	0,60	0,70	5	3	1695	3
10 000	1,508	1 500	6,19	5,56	0,60	0,70	5	3	1965	3
8 000	1,908	3 000	3,39	2,60	0,60	0,70	6	3	1695	2
10 000	1,908	3 000	4,04	3,25	0,60	0,70	6	3	1965	2
12 000	1,908	3 000	4,79	4,00	0,60	0,70	6	3	2270	3
15 000	1,908	3 000	5,83	5,04	0,60	0,70	6	3	2780	3
20 000	2,512	6 000	4,67	3,69	0,60	0,70	6	5	3500	2
25 000	2,512	6 000	5,69	4,70	0,60	0,70	6	5	4150	3
30 000	2,512	6 000	6,76	5,79	0,60	0,70	6	5	4850	3
40 000	2,512	6 000	8,78	7,80	0,60	0,70	6	5	6200	4
50 000	2,512	6 000	10,75	9,77	0,60	0,70	6	5	7500	5
60 000	2,512	6 000	12,94	11,96	0,60	0,70	6	5	8900	6
70 000	2,512	6 000	14,97	13,98	0,60	0,70	6	5	10300	7
40 000	3,012	9 500	6,44	5,22	0,60	0,70	7	5	6180	3
50 000	3,012	9 500	7,74	6,52	0,60	0,70	7	5	7250	4
60 000	3,012	9 500	9,16	7,94	0,60	0,70	7	5	8480	4
80 000	3,012	9 500	12,10	10,88	0,60	0,70	7	5	10950	5
100 000	3,012	9 500	14,89	13,67	0,60	0,70	7	5	13980	6
120 000	3,012	9 500	17,77	16,59	0,60	0,70	7	5	17100	7

SPÉCIFICATIONS

- Plateau type chauffage (réservoir DN 1,25 / 1,50) piquages :
 - 2 en 50x60
 - 1 en 40x49
 - 1 en 33x42
 - 1 en 20x27 au centre
- Plateau type pétroliers (réservoir DN 1,90 / 2,20 / 2,50 / 3,00) piquages :
 - 2 en 80x90 (ou 1 en 80/90 + 1 en 100/114)
 - 1 en 40/49

L'assurance qualité pour votre stockage enterré de produits pétroliers.

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
04/2023 39000012 Ind I FR

MADIC industries **MADIC** group