MADIC industries

ENROULEUR DE CÂBLE DE MISE A LA TERRE

Dépôt



FIABILITÉ
SIMPLICITÉ
ROBUSTESSE

Fiabilité

L'enrouleur de câble de mise à la terre possède une grande fiabilité. Il est adapté au monde de l'hydrocarbure.

Simplicité

L'enrouleur de câble de mise à la terre est livré prêt à la fixation. Il est équipé d'un rappel automatique.


Robustesse

L'enrouleur de câble de mise à la terre est conçu en acier revêtu d'une peinture poudre et son câble acier gainé nylon garantissent robustesse et longévité dans le temps.

Enrouleur de câble de mise a la terre

PRODUIT

- Rappel automatique
- Câble acier gainé nylon haute résistance
- Dissipation efficace des charges électrostatiques

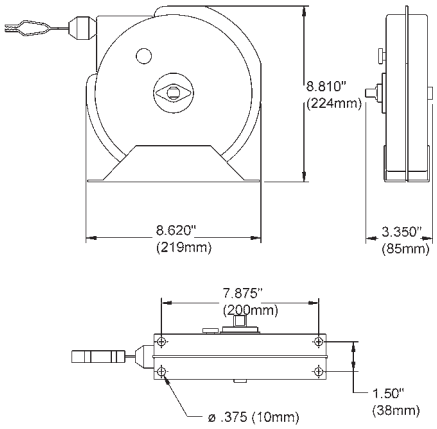

DESCRIPTIF

L'enrouleur de câble de mise à la terre est conçu pour éliminer les risques liés à l'accumulation d'électricité statique lors des opérations de transfert de carburants ou de produits inflammables.

Une fois connecté à la terre à l'aide de sa pince de raccordement, il assure la dissipation continue des charges électrostatiques et contribue à réduire les risques d'étincelles pouvant être à l'origine d'un départ de feu ou d'une explosion.

Son câble acier gainé nylon de 15 mètres, associé à un système d'enroulement automatique par ressort, offre une utilisation simple, rapide et sécurisée au quotidien. Le système de verrouillage à cliquet permet de maintenir le câble à la longueur souhaitée ou d'activer un fonctionnement en tension constante selon les besoins de l'exploitation.

Disponible en version ATEX pour les environnements à risque d'explosion et en version standard pour les applications industrielles générales.

AVANTAGES

- Sécurisation des opérations de transfert de carburants et produits inflammables
- Dissipation efficace des charges électrostatiques
- Câble acier gainé nylon haute résistance
- Longueur de câble 15m permettant une grande liberté d'utilisation
- Système de rappel automatique par ressort
- Fonction verrouillage à cliquet désactivable pour fonctionnement en tension constante
- Pince de mise à la terre fournie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de câble : 15m
- Type de câble : acier gainé nylon
- Diamètre du câble acier : 3/32'' (≈ 2,5mm)
- Diamètre de la gaine nylon : 1/8'' (≈ 3,2 mm)
- Résistance électrique : environ 1 Ω / 15m
- Intensité admissible de la pince : 100 A
- Enroulement automatique par ressort
- Système de verrouillage à cliquet désactivable
- Carter acier avec revêtement peinture poudre
- Fixation par 4 trous Ø 10 mm
- Disponible en version ATEX certifiée pour atmosphères explosives

Ex II 2D Ex h IIIC T100°C Db
Ex II 2D Ex h IIB T4 Gb

Références	Description
04709942	Enrouleur de mise à la terre 15m
04709967	Enrouleur de mise à la terre 15m ATEX



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.MADIC-FRANCE.COM
ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
10/2026 39000366 Ind A FR

MADIC industries une société de MADIC group