

VANNE DE CHARGEMENT ANTI-RETOUR DN80

Clapet et Vanne



QUALITÉ
FIABILITÉ
ROBUSTESSE




Qualité

Chaque vanne de chargement anti-retour est testée en sortie de production en usine.



Fiabilité

La vanne de chargement anti-retour possède une grande fiabilité et longévité de fonctionnement. Elle est adaptée au monde de l'hydrocarbure.



Robustesse

La vanne de chargement anti-retour est conçue pour résister dans le temps tout en bénéficiant d'une maintenance aisée.

Vanne de chargement anti-retour DN80


+ PRODUIT

- Fonction raccordement et anti-retour compact
- Verrouillable en position fermée
- Non verrouillable en position ouverte

Dans le cas du stockage des produits hydrocarbures en réservoirs aériens, la vanne de chargement anti-retour assure la fonction combinée d'orifice de raccordement pour le remplissage et de clapet anti-retour.

AVANTAGES

- Particulièrement adaptée pour le chargement des réservoirs aériens, ce dispositif présente l'avantage de disposer d'un raccord sur lequel on connecte le flexible camion, et permet en plus d'assurer la fonction d'un clapet anti-retour pour la tuyauterie en charge
- Possibilité de disposer 2 ou plusieurs vannes dans un volume réduit : 245 mm de long pour 140 mm de large
- Passage intégral pour une perte en charge minimale
- Manoeuvre simple et rapide
- Fermeture instantanée à la fin du dépotage
- Raccordement sur tuyauterie existante par bride
- Possibilité de fournir une contre bride
 - Aluminium à visser
 - Acier à souder

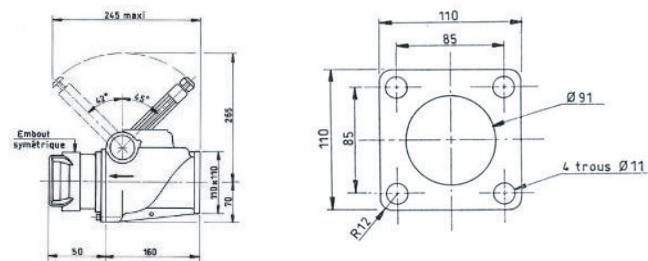

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Passage intégral
- Alliage léger à haute résistance
- Joints dynamiques en fluorocarbone
- Verrouillable en position fermée par poussée sur levier de manoeuvre
- Possibilité de disposer un cadenas ou un plombage sur la poignée en position fermée

Référence	Description
20051000	Vanne de chargement anti-retour DN80 1/2 symétrique
20051100	Vanne de chargement anti-retour DN80 femelle

Accessoires de montage

10000535 PR	Contre-bride carrée à visser
20022020	Contre-bride carrée à souder
20020210	Kit de visserie vanne avec joint Nitrile
59000062	Joint Bride vanne DN80 Nitrile
19996150	Joint Bride vanne DN80 FKM



Contrebride Aluminium



Contrebride Acier

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
02/2023 39000111 Ind I FR

MADIC industries **MADIC** group
une société de